



Функция недельного программирования

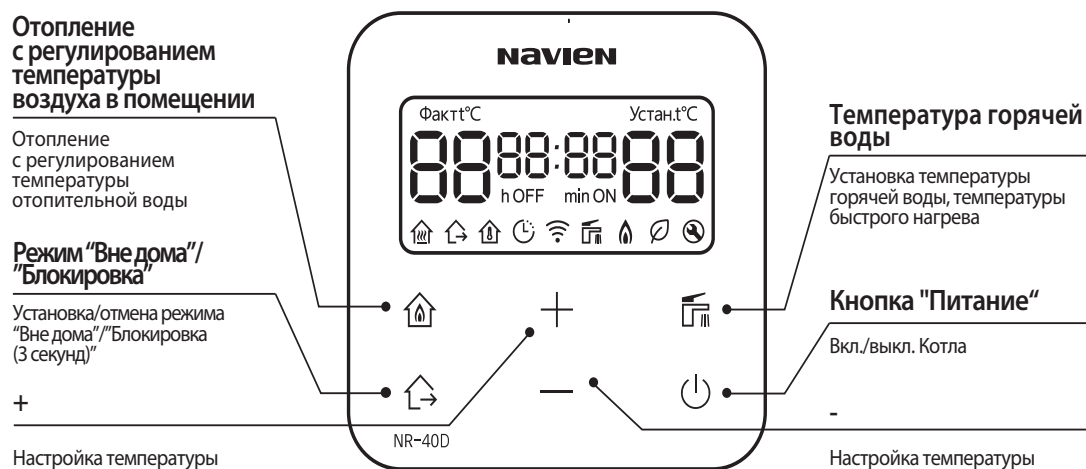

	Отопление с регулированием температуры отопительной воды		Блокировка/вне дома
	Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении		Круглосуточная программа для отопления
	Функция "Работа"		Режим экономии энергии
	Загорается при возникновении сбоев в работе		Показывает температуру и часы таймера
	Горячая вода		Показывает температуру и минуты таймера
	Статус подключения к Wi-Fi		Текущее время

Схема подключения выносного пульта управления:

- а) подключение напрямую к терминалу,
расположенному на передней панели котла
- б) подключение через дополнительный модуль связи
(подробнее см. таблицу совместимости)

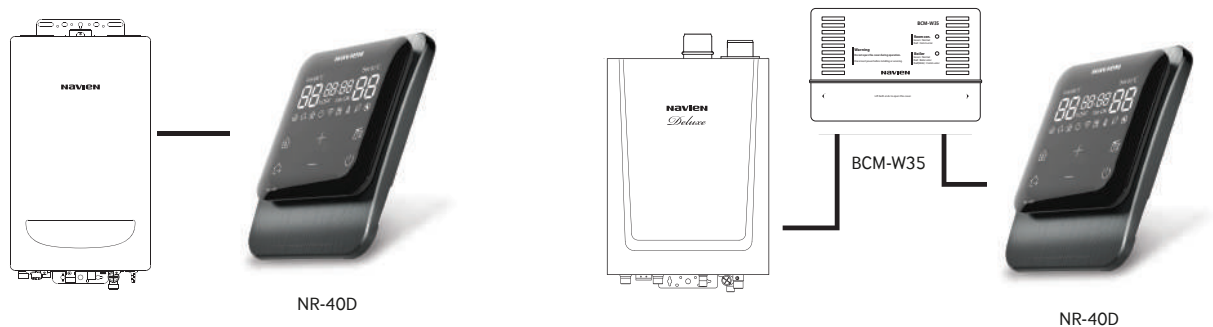

D

Дополнительный модуль связи BCM-W35:

Индикатор состояния соединения регулятора температуры или контроллера клапана

Индикатор состояния соединения с котлом

Разъем питания и связи

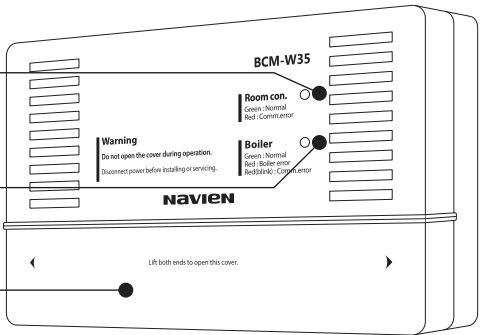


Таблица совместимости пульта управления с котлами NAVIENT

Тип котла	Вид топлива	Модель	Возможность подключения выносного пульта управления NR-40D	Необходимость установки дополнительного модуля связи для котлов BCM-W35
Настенный	Газ	Deluxe	•	•
		Deluxe Plus	не поддерживается	
		Deluxe S	•	
		Deluxe C	•	
		Deluxe E	•	
		Deluxe One	•	
		Ace (LH)	•	•
		ATMO	•	•
		Prime	•	•
		Smart Tok	•	•
		NCN	не поддерживается	
		NCB700	•	
		NCB52H	не поддерживается	
		NFB98H	не поддерживается	
	Электричество	EQB	не поддерживается	
Напольный	Газ	GA/GST	•	•
		GPD/GTD	•	•
	Дизель	LFA/LST	•	•
		RPD/RTD	•	•
Heatyhub		Heatyhub Plus	не поддерживается	