



№1
В РОССИИ*



КАТАЛОГ ЛАТУННЫХ КРАНОВ



СОДЕРЖАНИЕ

Рабочие условия, условное обозначение и материалы основных деталей	3
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/внутренняя резьба)	4
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/наружная резьба)	5
Кран шаровой латунный (наружная резьба/наружная резьба)	6
Кран шаровой латунный (внутренняя резьба/гайка штуцерная «американка»)	7
Кран шаровой с дренажем и воздухоотводчиком	8
Кран шаровой для манометра	9
Кран шаровой с накидной гайкой	10
Кран шаровой «американка» исполнение 2	11
Кран шаровой латунный под термодатчик	12
Кран шаровой латунный OXYGEN	12
Кран шаровой латунный GAS (внутренняя резьба/внутренняя резьба)	14
Кран шаровой латунный GAS (внутренняя резьба/наружная резьба)	15
Кран шаровой латунный GAS (наружная резьба/наружная резьба)	16
Кран шаровой латунный GAS для манометра	17
Комплектующие	18
Краны LD PRIDE с бирками	19
Разрешительные документы и паспорт на продукцию.....	19



Где купить:
более 3 000 точек продаж
в России и мире

Продукция LD PRIDE создана крупнейшим российским производителем трубопроводной арматуры LD – предприятием полного цикла со 100% локализацией в стране.

При создании кранов LD PRIDE за отправную точку были взяты требования ГОСТ Р 59553, характеристики лучших иностранных образцов продукции, условия реальной эксплуатации и требования клиентов. Проведены сотни испытаний в тяжелейших агрессивных средах с большими внешними нагрузками. В результате создана прочная и надежная конструкция.

Клиентами LD за 20 лет стали все ведущие тепловые сети, строительные компании, ГАЗ-ПРОМ! Качество LD подтверждают более 1 000 000 клиентов в 26 странах мира.

Благодаря доверию клиентов и большому упорству коллектива завод LD превратился из малого предприятия численностью 50 человек в системообразующий завод России численностью более 2 000 сотрудников!

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая среда: Подготовленная вода, в том числе питьевая, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды и жидкости без содержания абразивных примесей. Шаровые краны должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации. Чистота рабочей среды должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Номинальное давление: 2,5 МПа, 4,0 МПа.


Температура рабочей среды: от -20°C до +150°C (для жидкостей); от -60°C до +80°C (для газа).

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE	47.	15.	В-В.	Р.	XXX
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:					
DN					
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА:					
В-В – внутренняя/внутренняя					
В-Н – внутренняя/наружная					
Н-Н – наружная/наружная					
В-ГШ – внутренняя/гайка штуцерная «американка»					
УПРАВЛЕНИЕ:					
Б – бабочка					
Р – рычаг					
РАБОЧАЯ СРЕДА:					
GAS – газ					
нет обозначения – жидкость					

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ


№	Название детали	Материал
1	Корпус	Латунь, коваяная, никелированная
2	Гайка корпуса	Латунь, коваяная, никелированная
3	Шаровая пробка	Латунь, полированная, никелированная
4	Шпindelь	Латунь, взрывобезопасное исполнение
5	Прижимная гайка	Латунь
6	Седло	Фторопласт Ф4
7	Уплотнение горловины	Фторопласт Ф4
8	Рукоятка	Алюминиевый сплав, порошковая окраска
9	Винт	Никелированная сталь

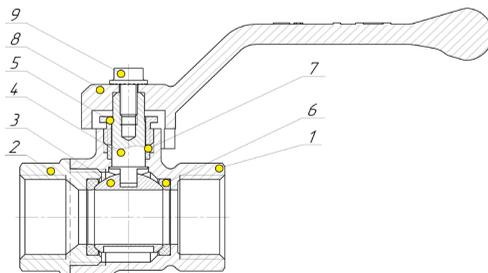

10 ЛЕТ ГАРАНТИЯ
МЛН СТРАХОВКА

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.B	LD 47.300.15	40	49	52	38,5	156	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.B	LD 47.300.20	40	55	52	41,5	227	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.B	LD 47.300.25	40	64	65	49,5	367	12
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.B	LD 47.300.32	25	75,5	65	54,5	540	8

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими бабочками

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

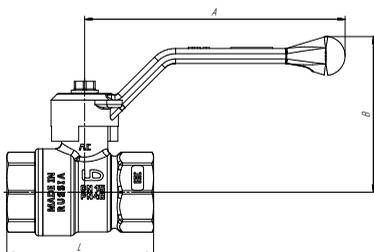

УПРАВЛЕНИЕ

● P – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.P	LD 47.301.15	40	49	89	59	166	18
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.P	LD 47.301.20	40	55	89	62	237	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.P	LD 47.301.25	40	64	130	70	390	8
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.P	LD 47.301.32	25	75,5	130	75	557	4
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.B-B.P	LD 47.301.40	25	87	155	87	894	3
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.B-B.P	LD 47.301.50	25	98,5	155	94	1404	2

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими рычагами

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б	LD 47.302.15	40	56,5	52	38,5	168	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б	LD 47.302.20	40	62,5	52	41,5	238	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б	LD 47.302.25	40	74	65	49,5	401	12
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б	LD 47.302.32	25	84,5	65	54,5	612	6

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими бабочками

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

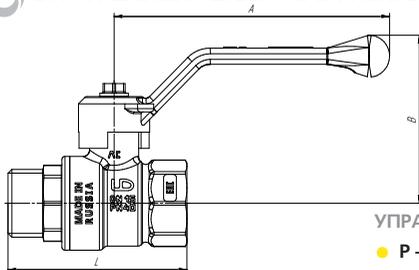

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р	LD 47.303.15	40	56,5	89	59	178	17
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Р	LD 47.303.20	40	62,5	89	62	247	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Р	LD 47.303.25	40	74	130	70	427	6
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Р	LD 47.303.32	25	84,5	130	75	639	4
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-Н.Р	LD 47.303.40	25	95	155	87	930	3
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-Н.Р	LD 47.303.50	25	108	155	94	1446	2

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими рычагами

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.Н-Н.Б	LD 47.304.15	40	66	52	38,5	186	20
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.Н-Н.Б	LD 47.304.20	40	69,5	52	41,5	253	18
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.Н-Н.Б	LD 47.304.25	40	79,5	65	49,5	373	12

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими бабочками

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

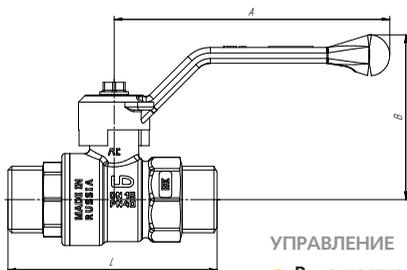

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.Н-Н.Р	LD 47.305.15	40	66	89	59	196	14
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.Н-Н.Р	LD 47.305.20	40	69,5	89	62	265	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.Н-Н.Р	LD 47.305.25	40	79,5	130	70	415	6

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими рычагами

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»

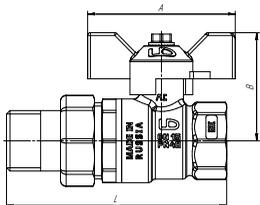

УПРАВЛЕНИЕ

- Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Б	LD 47.306.15	40	80	52	38,5	225	19
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Б	LD 47.306.20	40	91	52	41,5	343	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Б	LD 47.306.25	40	101	65	49,5	583	6
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-ГШ.Б	LD 47.306.32	25	112	65	49,5	785	4

По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими бабочками

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»

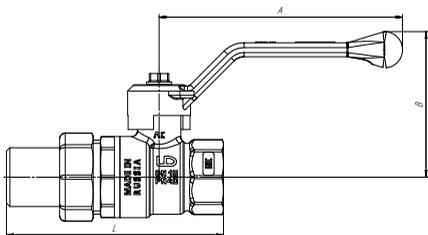

УПРАВЛЕНИЕ

- Р – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Р	LD 47.307.15	40	80	89	59	235	10
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Р	LD 47.307.20	40	91	89	62	356	8
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Р	LD 47.307.25	40	101	130	70	611	6
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-ГШ.Р	LD 47.307.32	25	112	130	75	815	4



По запросу возможна поставка шаровых кранов с красными и синими рычагами

КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	C	D	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.C.Б	LD 44.344.15	40	54	52	38,5	62	22,5	211	12
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.C.Б M20	LD 44.344.15.20	40	54	52	38,5	62	22,5	211	12

КРАН ШАРОВОЙ С ДРЕНАЖЕМ И ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

УПРАВЛЕНИЕ

● P – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	C	D	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.C.P	LD 44.345.15	40	54	87	52	62	22,5	221	7
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.C.P M20	LD 44.345.15.20	40	54	87	52	62	22,5	221	7



M20 – индекс, обозначающий метрическую резьбу для подключения манометра.

Кран **LD PRIDE с дренажем и воздухоотводчиком**, с никелевым покрытием, предназначен для перекрытия потока рабочей среды. Кран имеет присоединения с дюймовой резьбой G 1/2 и два отвода с резьбой G 1/4. Резьба для подключения манометра имеет два варианта исполнения: G 1/2 или M20. Применяется на трубопроводах, транспортирующих холодную и горячую воду, а также иные жидкости и газы, не агрессивные к материалу крана. Продукция застрахована, имеет срок службы 30 лет и гарантию 10 лет!

Кран может применяться: в качестве запорной арматуры для промышленного и бытового использования; подключать поверочный манометр; отсекать манометр от трубопровода для ремонта или замены; сбрасывать показания манометра, соединяя его с атмосферным воздухом.

КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.M.Б	LD 44.340.15	16	50	52	38,5	132	30
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.M.Б M20	LD 44.340.15.20	16	50	52	38,5	132	30

Кран шаровой для манометра

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

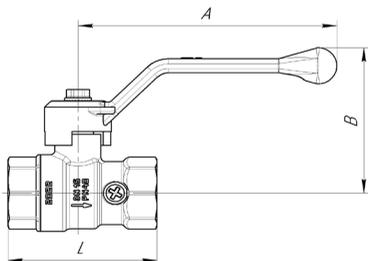

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.M.P	LD 44.341.15	16	50	87	52	140	18
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.M.P M20	LD 44.341.15.20	16	50	87	52	140	18


M20 – индекс, обозначающий метрическую резьбу для подключения манометра.

Латунные шаровые краны для подключения манометра, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59553.

- Гарантия 10 лет, срок службы 30 лет
- Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544
- Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59553
- Шаровая пробка полностью покрыта никелем
- Дополнительный патрубок крана может быть использован для сбрасывания показаний манометра, а также удаления воздуха и газов, скопившихся перед манометром
- Резьба для подключения манометра имеет два варианта исполнения: G1/2 или M20
- Температура рабочей среды для жидких сред: от -20°C до +150°C

КРАН ШАРОВОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

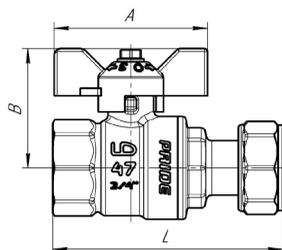

УПРАВЛЕНИЕ

- Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-НкГк.Б	LD 47.346.20	40	78	52	40,5	275	16

КРАН ШАРОВОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

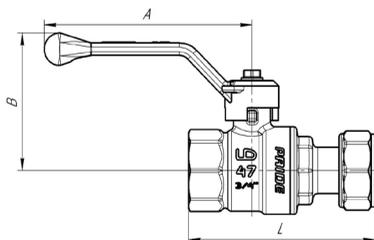

УПРАВЛЕНИЕ

- Р – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-НкГк.Б	LD 47.347.20	40	78	87	52	289	12

Кран с разъёмным соединением, используется для подключения контуров отопления и ГВС к котлу. Позволяет легко демонтировать котёл для обслуживания без повторной герметизации резьбового соединения.

Применяется в местах, где требуется разъёмное соединение с внутренней резьбой. Поставляется в комплекте с плоской паронитовой прокладкой.

КРАН ШАРОВОЙ «АМЕРИКАНКА» ИСПОЛНЕНИЕ 2

ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

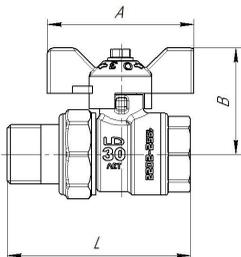

УПРАВЛЕНИЕ

- Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.ГШ-В.Б исп 2	LD 47.306.15.2	40	68	52	38,5	195	20

КРАН ШАРОВОЙ «АМЕРИКАНКА» ИСПОЛНЕНИЕ 2

ГАЙКА ШТУЦЕРНАЯ «АМЕРИКАНКА»/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

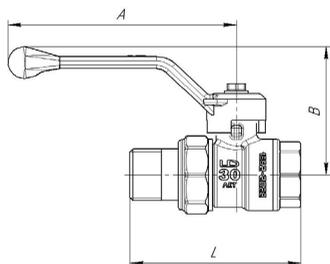

УПРАВЛЕНИЕ

- Р – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.ГШ-В.Р исп 2	LD 47.307.15.2	40	68	89	52	202	12


Исполнение 2 – отличается от классической конструкции тем, что резьба для гайки, с помощью которой присоединяется штуцер, сделана со стороны полукорпуса, а не корпусной гайки.

Дополнительно введённая конструкция по эксплуатационным характеристикам ничем не уступает классической. При этом данные краны имеют меньшую массу и строительную длину, за счёт чего их отпускная стоимость ниже.



КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

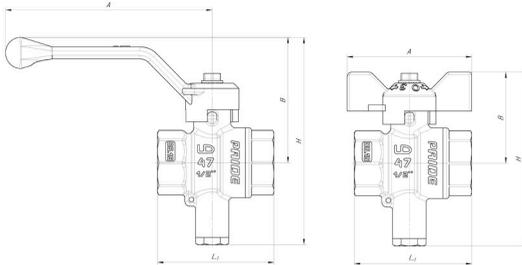

УПРАВЛЕНИЕ

- Б – рукоятка бабочка
- P – рукоятка рычаг


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	H	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В.Т.Б	LD 45.340.15	40	49	52	38,5	72	165	22
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В.Т.Р	LD 45.341.15	40	49	89	59	93	175	18

Предназначен для установки на обратном коллекторе системы отопления для реализации поквартирного коммерческого учета тепла в многоквартирных домах. Кран снабжается патрубком (Резьба М10х1) для подключения датчика температуры и резьбовой заглушкой.

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE OXYGEN

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ

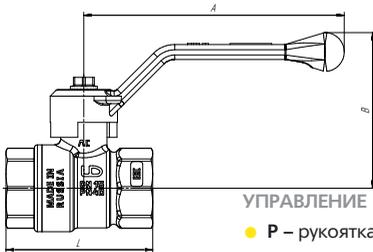

УПРАВЛЕНИЕ

- P – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.15.В.Р.Р.GAS	LD 40.379.15	40	49	52	38,5	156	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.20.В.Р.Р.GAS	LD 40.379.20	40	55	52	41,5	227	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.25.В.Р.Р.GAS	LD 40.379.25	40	64	65	49,5	367	12

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE OXYGEN

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

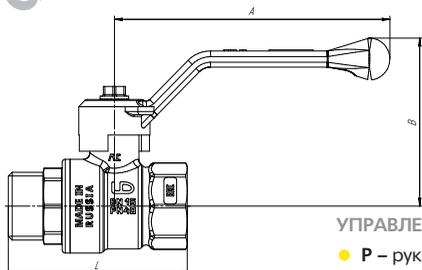

УПРАВЛЕНИЕ

● P – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.15.B-H.P.GAS	LD 40.381.15	40	56,5	89	59	178	17
20	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.20.B-H.P.GAS	LD 40.381.20	40	62,5	89	62	247	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.25.B-H.P.GAS	LD 40.381.25	40	74	130	70	427	6

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ LD PRIDE OXYGEN

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

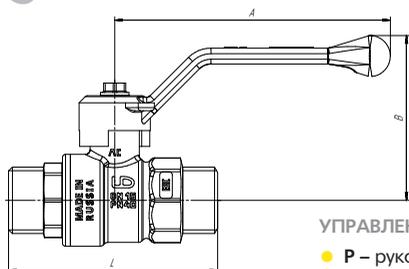

УПРАВЛЕНИЕ

● P – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.15.H-H.P.GAS	LD 40.383.15	40	66	89	59	196	14
20	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.20.H-H.P.GAS	LD 40.383.20	40	69,5	89	62	265	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride OXYGEN 40.25.H-H.P.GAS	LD 40.383.25	40	79,5	130	70	415	6

Шаровые краны **LD PRIDE OXYGEN** предназначены для медицинского газоснабжения кислородом.

Гарантия производителя – 5 лет с даты ввода в эксплуатацию. По запросу возможна поставка шаровых кранов с бабочками.


Возможные варианты присоединений:

1) под медную трубку: наружный диаметр входной трубки 8, 10, 12 мм по ГОСТ 617;

2) резьбовое присоединение – выходной штуцер корпуса крана – G1/4 с возможными вариантами переходников: переходник «елочка» G1/4 на DN 6/9; переходник к кислородному крану 1/4 на 1/4; переходник к кислородному крану 1/4 на M16x1,5.

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.GAS	LD 47.350.15	40	49	52	38,5	156	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.GAS	LD 47.350.20	40	55	52	41,5	227	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.GAS	LD 47.350.25	40	64	65	49,5	367	12
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.GAS	LD 47.350.32	25	75,5	65	54,5	540	8

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

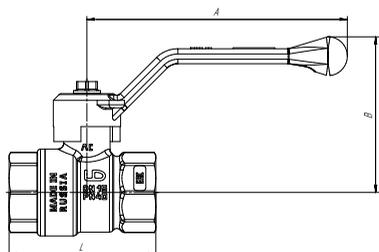

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.P.GAS	LD 47.351.15	40	49	89	59	166	18
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.B-B.P.GAS	LD 47.351.20	40	55	89	62	237	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.P.GAS	LD 47.351.25	40	64	130	70	390	8
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.B-B.P.GAS	LD 47.351.32	25	75,5	130	75	557	4
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.B-B.P.GAS	LD 47.351.40	25	87	155	87	894	3
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.B-B.P.GAS	LD 47.351.50	25	98,5	155	94	1404	2

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Б.ГАС	LD 47.352.15	40	56,5	52	38,5	168	30
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Б.ГАС	LD 47.352.20	40	62,5	52	41,5	238	22
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Б.ГАС	LD 47.352.25	40	74	65	49,5	401	12
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Б.ГАС	LD 47.352.32	25	84,5	65	54,5	612	6

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

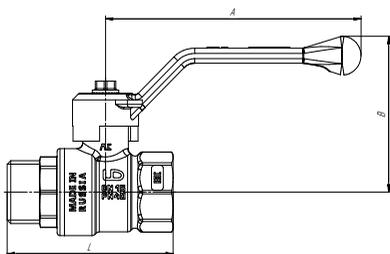

УПРАВЛЕНИЕ


● Р – рукоятка рычаг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-Н.Р.ГАС	LD 47.353.15	40	56,5	89	59	178	17
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-Н.Р.ГАС	LD 47.353.20	40	62,5	89	62	247	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-Н.Р.ГАС	LD 47.353.25	40	74	130	70	427	6
32	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-Н.Р.ГАС	LD 47.353.32	25	84,5	130	75	639	4
40	Кран шаровой латунный LD Pride 47.40.В-Н.Р.ГАС	LD 47.353.40	25	95	155	87	930	3
50	Кран шаровой латунный LD Pride 47.50.В-Н.Р.ГАС	LD 47.353.50	25	108	155	94	1446	2

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.B.GAS	LD 47.354.15	40	66	52	38,5	186	20
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.B.GAS	LD 47.354.20	40	69,5	52	41,5	253	18
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.B.GAS	LD 47.354.25	40	79,5	65	49,5	373	12

КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

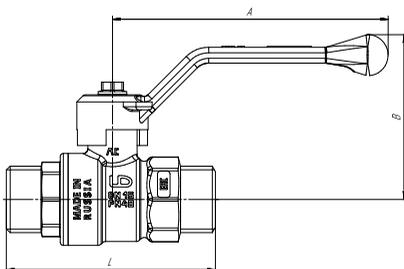

УПРАВЛЕНИЕ

● P – рукоятка рычаг




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.H-H.P.GAS	LD 47.355.15	40	66	89	59	196	14
20	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.H-H.P.GAS	LD 47.355.20	40	69,5	89	62	265	12
25	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.H-H.P.GAS	LD 47.355.25	40	79,5	130	70	415	6


КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



УПРАВЛЕНИЕ

● Б – рукоятка бабочка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.M.B.GAS	LD 44.350.15	16	50	52	38,5	132	30
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.M.B M20.GAS	LD 44.350.15.20	16	50	52	38,5	132	30

КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

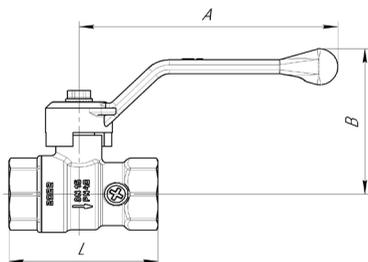

УПРАВЛЕНИЕ

● Р – рукоятка рычаг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	Наименование изделия	Артикул	PN	L	A	B	Масса, г	Кол-во в коробке, шт
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.M.P.GAS	LD 44.351.15	16	50	87	52	140	18
15	Кран шаровой латунный LD Pride 44.15.B-B.M.P M20.GAS	LD 44.351.15.20	16	50	87	52	140	18

M20 – индекс, обозначающий метрическую резьбу для подключения манометра.

Латунные шаровые краны для подключения манометра, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59553.

- Гарантия 10 лет, срок службы 30 лет
- Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544
- Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59553
- Шаровая пробка полностью покрыта никелем
- Дополнительный патрубок крана может быть использован для сбрасывания показаний манометра, а также удаления воздуха и газов, скопившихся перед манометром
- Резьба для подключения манометра имеет два варианта исполнения: G1/2 или M20
- Температура рабочей среды для газообразных сред: от -20°C до +80°C.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Рычаг» (Черный) для DN15, 20	LD 00.001.15	22
Рукоятка «Рычаг» (Черный) для DN25, 32	LD 00.001.25	48
Рукоятка «Рычаг» (Черный) для DN40, 50	LD 00.001.40	88



Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Бабочка» (Черная) для DN15, 20	LD 00.002.15	12
Рукоятка «Бабочка» (Черная) для DN25, 32	LD 00.002.25	21



Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Рычаг» (Белый) для DN15, 20	LD 00.003.15	22
Рукоятка «Рычаг» (Белый) для DN25, 32	LD 00.003.25	48
Рукоятка «Рычаг» (Белый) для DN40, 50	LD 00.003.40	88



Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Рукоятка «Бабочка» (Белая) для DN15, 20	LD 00.004.15	12
Рукоятка «Бабочка» (Белая) для DN25, 32	LD 00.004.25	21



Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Винт для рукоятки для DN15, 20, 25 и 32	LD 00.019.15	2,6
Гайка для рукоятки для DN40 и 50	LD 00.019.40	5,9



Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Ремкомплект горловины DN15, 20	LD 00.014.15	-
Ремкомплект горловины DN25, 32	LD 00.014.25	-
Ремкомплект горловины DN40, 50	LD 00.014.40	-



Наименование изделия	Артикул	Масса, г
«Американка» для крана прямая DN15	LD 90.901.15	72
«Американка» для крана прямая DN20	LD 90.901.20	110
«Американка» для крана прямая DN25	LD 90.901.25	179



Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Гайка накидная для «Американки» DN15	LD 90.951.15	37
Гайка накидная для «Американки» DN20	LD 90.951.20	57
Гайка накидная для «Американки» DN25	LD 90.951.25	77



Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Штуцер для «Американки» DN15	LD 90.952.15	34
Штуцер для «Американки» DN20	LD 90.952.20	53
Штуцер для «Американки» DN25	LD 90.952.25	102



Наименование изделия	Артикул	Масса, г
Кольцо эластомерное для «Американки» DN15	LD 00.011.15	-
Кольцо эластомерное для «Американки» DN20	LD 00.011.20	-
Кольцо эластомерное для «Американки» DN25	LD 00.011.25	-



Шаровые краны LD PRIDE могут поставляться в комплекте с бирками.

- На бирке содержится:
- наименование изделия;
 - гарантия и срок службы;
 - контакты и адрес изготовителя;
 - штрихкод в системе EAN-13.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РОССИЙСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГАЗСПЕКТ



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС 032/2011




СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС 010/2011



СЕРТИФИКАТ CEOS INTERNATIONAL



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭС

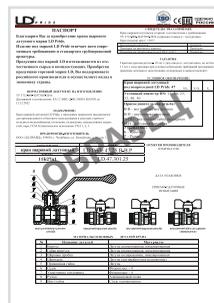

ПАСПОРТ LD PRIDE



СКАЧАТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Эл. каталог

ООО «ЛД ПРАЙД»
454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 56, стр. 1
тел.: +7 (351) 730-47-47
e-mail: office@ld-pride.ru



Эл. прайс

*ООО «ЛД ПРАЙД» №1 по производству шаровых кранов среди российских производителей, по результатам исследования «Российский рынок латунных шаровых кранов в 2020 году», проведенного агентством «Литвинчук Маркетинг».

лд.рф